



仕上げ材を選ばないマルチ遮音下地材！
SPCフローリングで
△LL(Ⅱ)-3S、△LH(Ⅱ)-2Sを実現！！

SPF400

製品ページ ▶

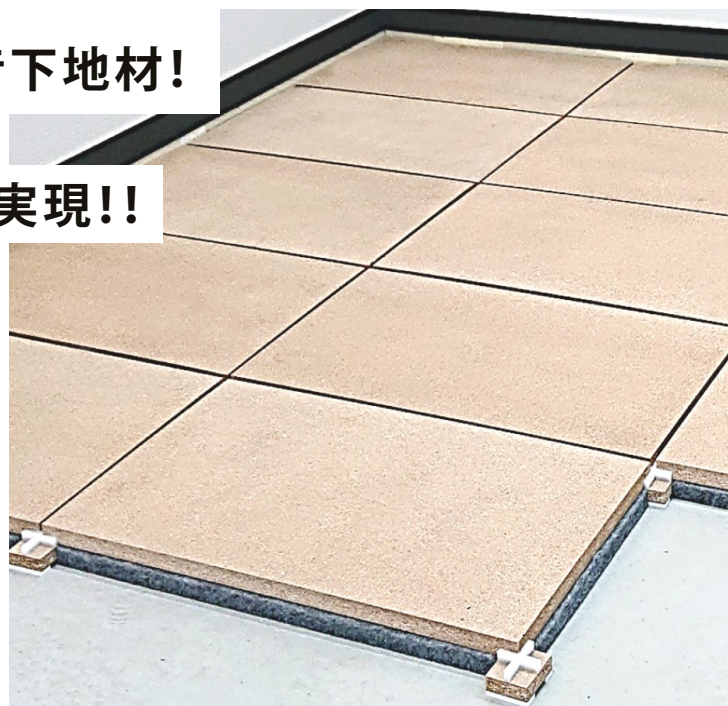


シャルダンSPF400は専用部材で敷き並べる簡単施工の床下地材です。【低床】【高遮音】【高断熱】と機能性を追求しSPCフローリングとの組合せで「簡単仕上げ」×「簡単下地」の相乗効果による革新的な床施工を可能にします。

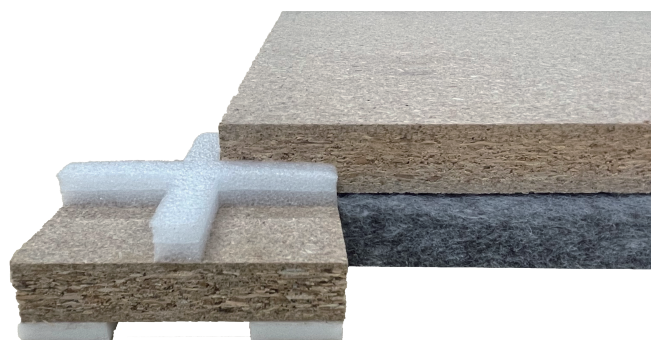

特徴

- ✓ 低床 : 40mm
- ✓ 遮音性能 : △LL-3 (LL-45相当)
- ✓ 断熱性能 : 熱伝導率0.033W/(m.K)
- ✓ 省施工 : 一般的な乾式二重床の1/3以下の施工時間

吸音断熱材

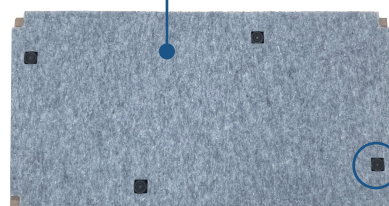

(製品裏面)



防振支持脚

製品仕様

サイズ	40×455×910(mm)
重量	6.5kg/枚
荷姿	本体 44枚/パレット ※端部処理材15本/箱 締結材30ヶ/箱 ※別売

施工動画

