
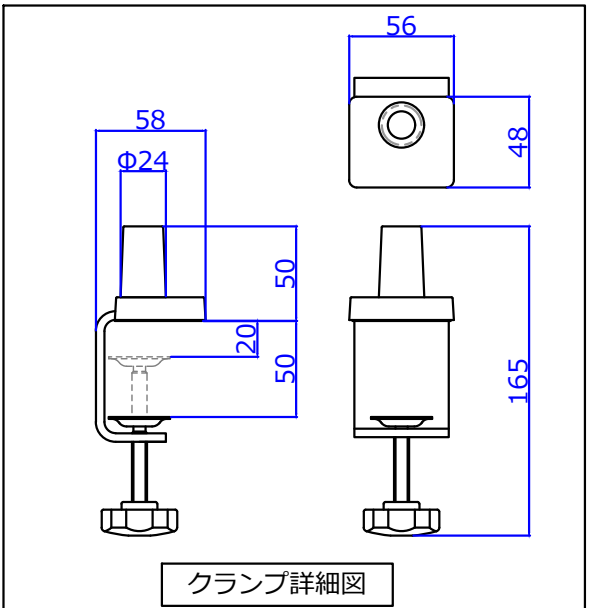
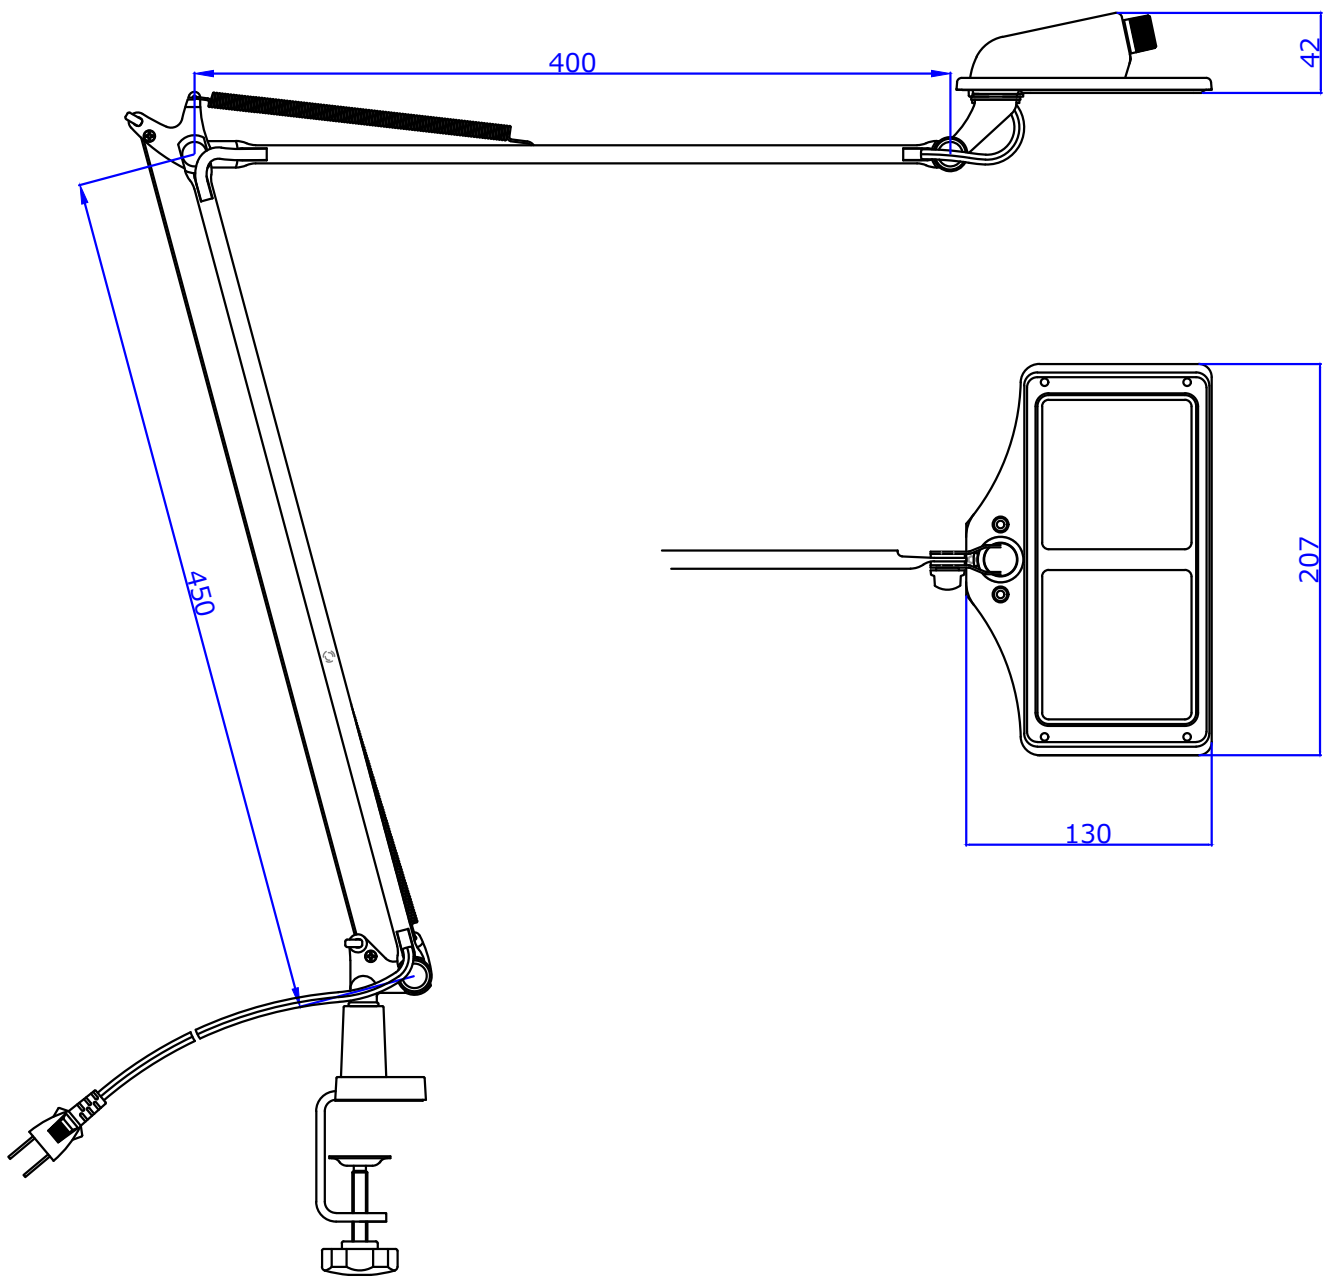


アーム・ヘッド可動範囲図

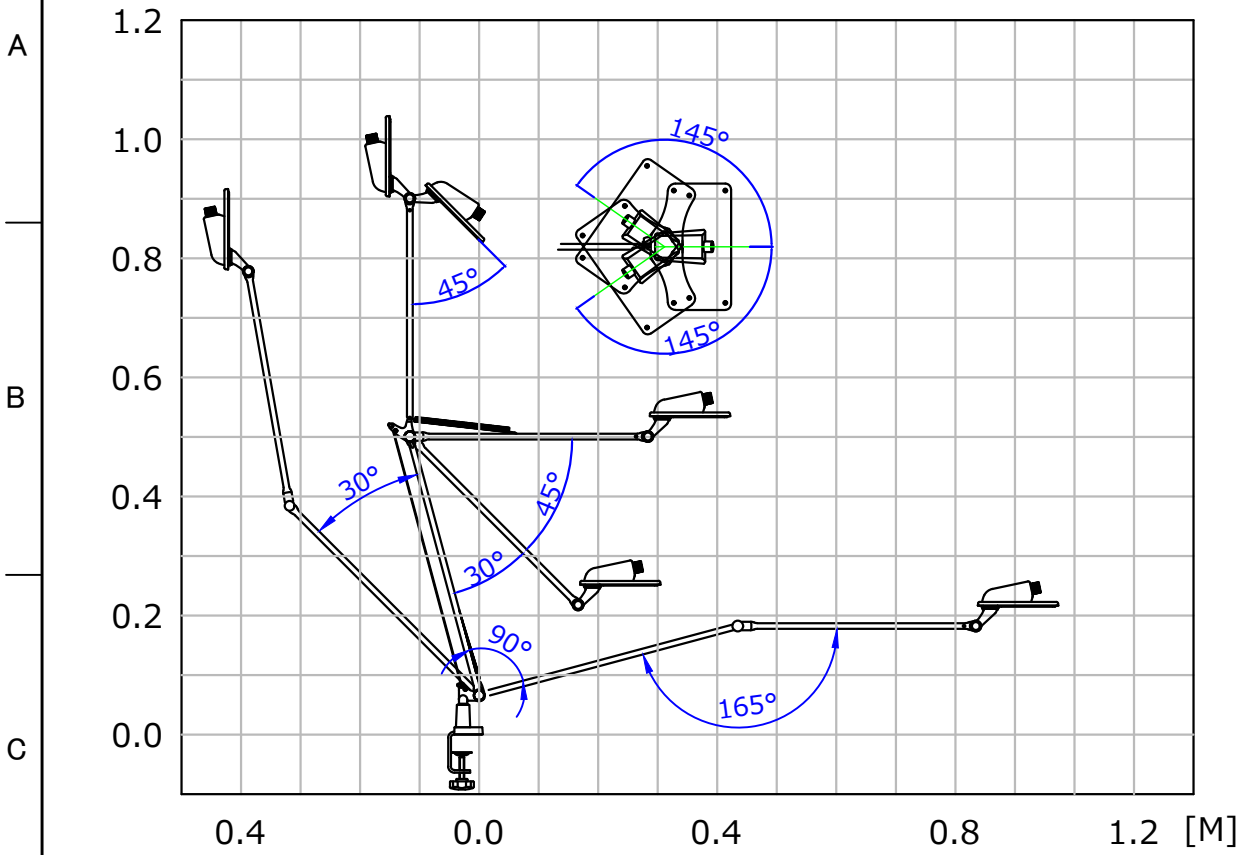

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

20190116

No.	名称	材質	数量	仕様	No.	名称	材質	数量	仕様
6	上アーム	STKM	1	白/黒塗装	12				
5	ネック	SPCC	1	白/黒塗装	11	プラグ付電源コード	PVC	1	白/黒 PSE 約1.8M
4	トップセード	AL	1	白/黒	10	クランプ	ABS	1	白/黒
3	電源カバー	ABS	1	白/黒	9	下スプリング	SWIC-F	1	クロームメッキ/黒塗装
2	スイッチ	ABS	1	白/黒 調光0-100%	8	下アーム	STKM	2	白/黒塗装
1	OLEDカバー	PC	1	透明 WH印刷	7	上スプリング	SWIC-F	1	クロームメッキ/黒塗装

- 1) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。
- 2) 調光の%は設計値であり実際の明るさとは若干異なる場合があります。

定格電圧	AC100 V	単位	mm	製品名	OLEDアームスタンドライト
周波数	50/60Hz共通	尺度	1 / 4	型番	LEX-3100/3102
定格電流	0.2A	重量	1.2 k g	ランプ	KN-P-P4-BK-40/30-U/FS
定格電力	10.0W	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法		図面番号	SW-TS-190116-01

F

F