
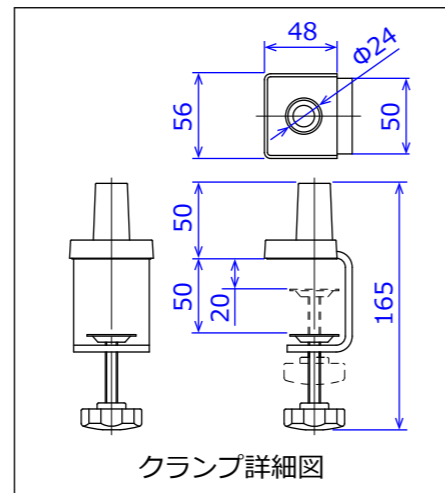
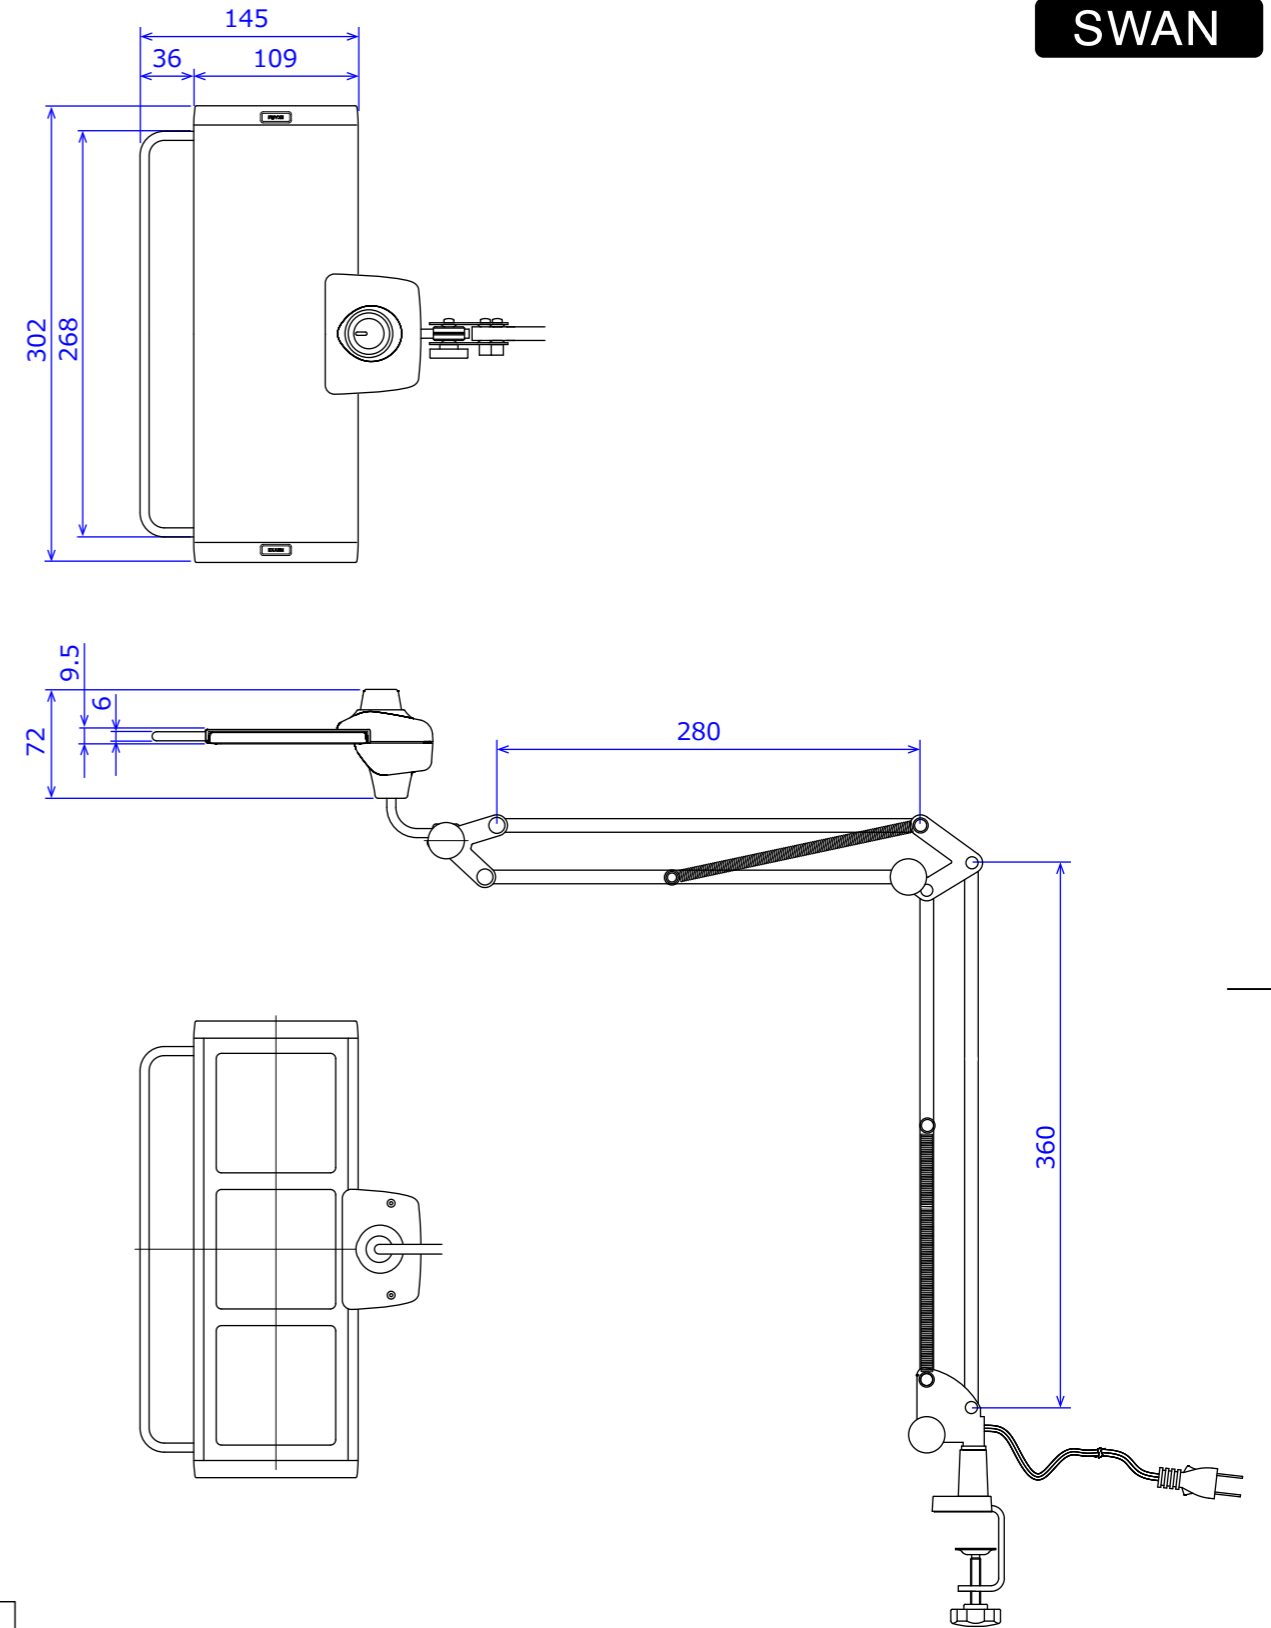


アーム・ヘッド可動範囲図 尺度：1/10 (M)

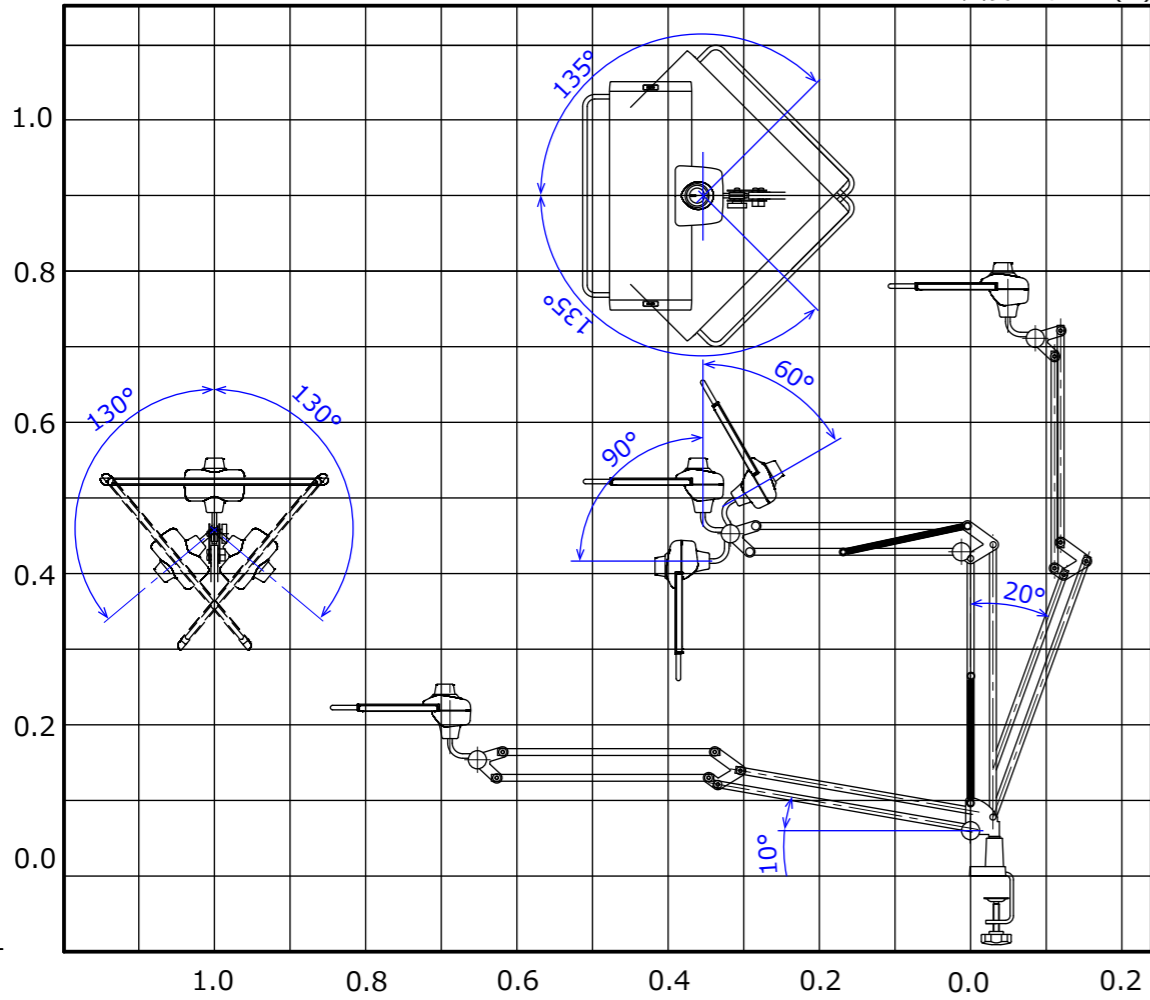

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。
- 被照射面とは20cm以上離してください。変色・変質・火災のおそれがあります。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

7	調節ツマミ	ABS	3	黒艶消塗装	14						
6	ネック	BS	1	黒色	13	クランプ	ABS	1	黒色		
5	ハウジング	ABS	1	黒色	12	プラグ付電源コード	PVC	1	黒色 PSE 1.8M		
4	スイッチ	ABS	1	ON/OFF調光0~100%	11	アームホルダー	SPCC	1	黒艶消塗装		
3	ハンドル	STKM	1	黒艶消塗装	10	スプリング	SWC	4	クロームメッキ		
2	OLEDカバー	PC	1	透明 (白印刷)	9	下アーム	STKM	2	黒艶消塗装		
1	3130セード	AL	1	黒アルマイト	8	上アーム	STKM	2	黒艶消塗装		
No.	名称	材質	数量	仕様	No.	名称	材質	数量	仕様		

2) 調光の%は設計値であり実際の明るさは若干異なる場合があります。  
1) LEDの光色・明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

定格電圧	AC100V	単位	mm	製品名	OLEDデスクライト	
周波数	50/60Hz共通	尺度	1/5	型番	LEX-3130 (4000 k)	LEX-3132 (3000 k)
定格電流	-	重量	1.6 Kg	ランプ	KN-P-P4-BK-40-U/FS	KN-P-HC-BK-30-U/FS
定格電力	13.5W	THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法		図面番号	SW-MK-191102	