


PHOENIX ENGINEERING


文書番号	作成日付
	2021.02.01

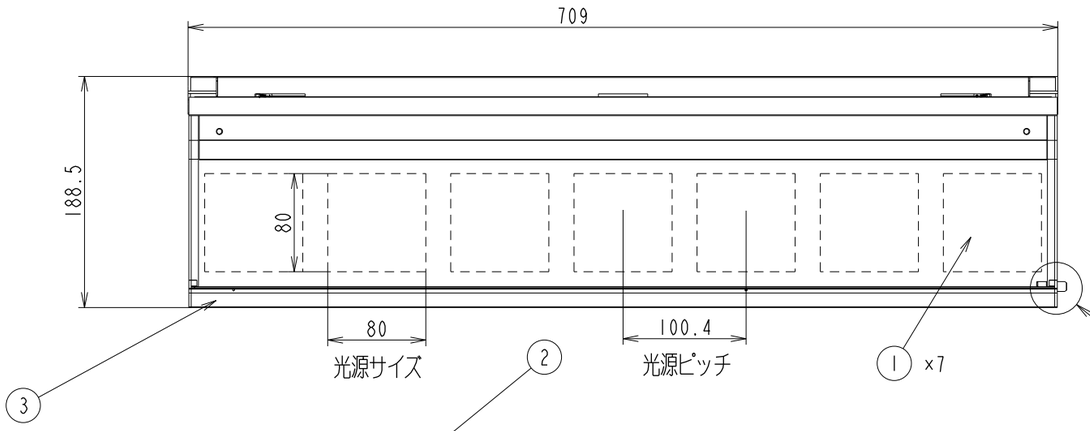

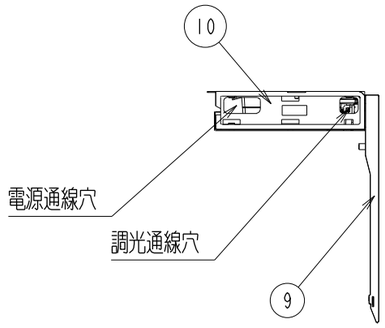


目隠し板を本体に取付けた状態

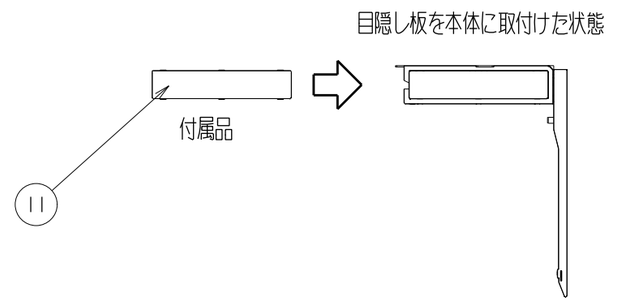

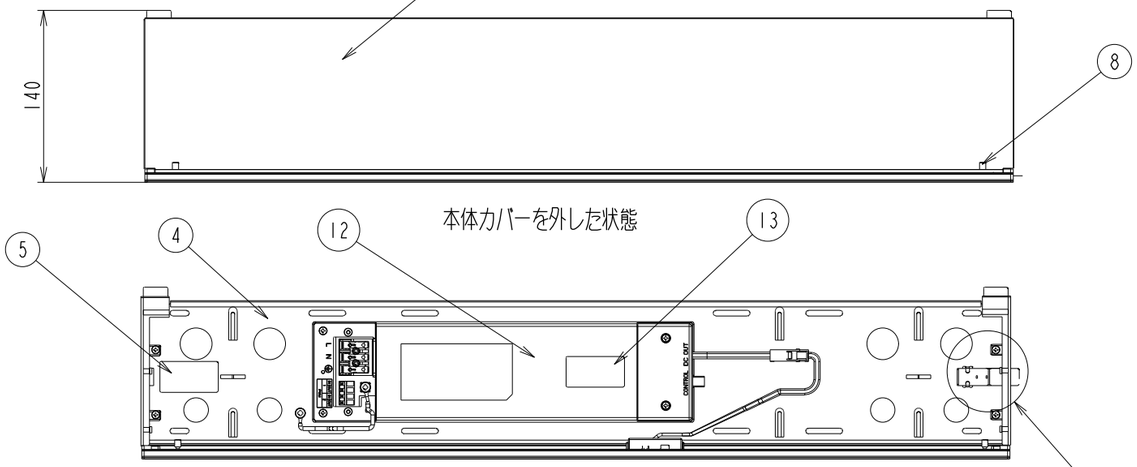


本体カバーユニット裏図

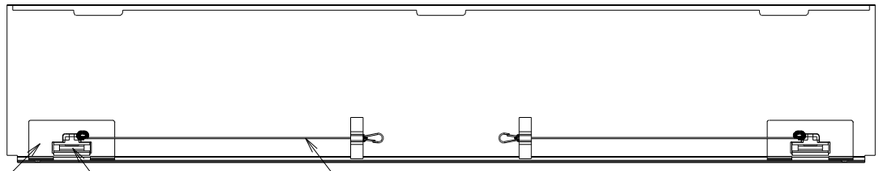

本体外形
（有機ELユニット含む）


取付用ネジ穴位置図

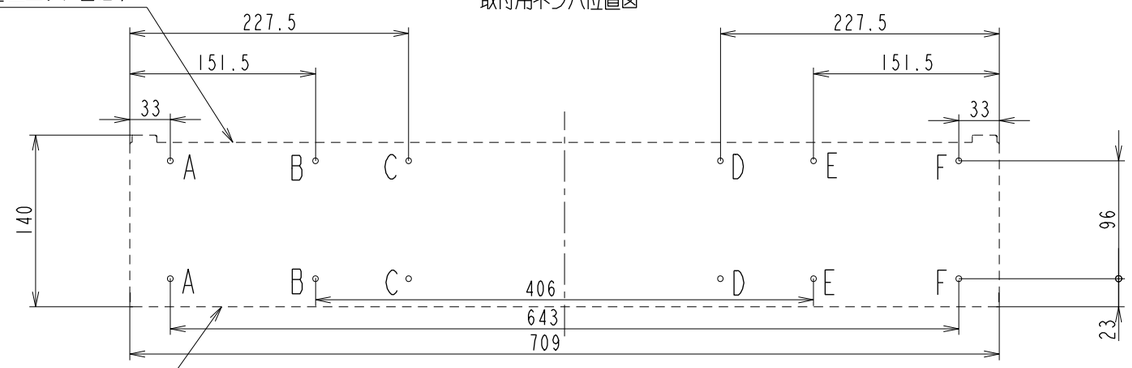

ネジ穴用途


A	左端用
B	303mmピッチ用
C	455mmピッチ用
D	455mmピッチ用
E	303mmピッチ用
F	右端用

連結時に連結板のレバーを右にスライドさせます。

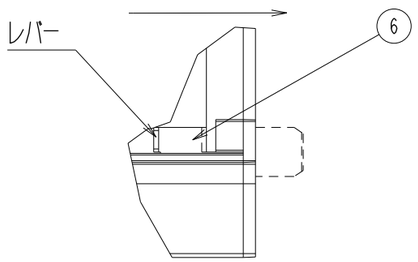

DETAIL A
SCALE 1:1

連結時にブレ止めのレバーを右にスライドさせます。

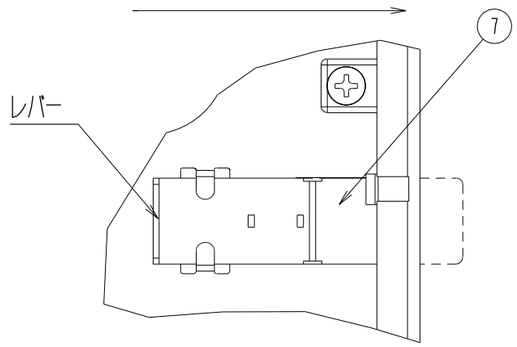

DETAIL B
SCALE 1:1

No.	部品名	材質	備考
16	落下防止ひも	SUSフック+綿糸	
15	板バネ	SUS304-CSP-H	
14	カバー固定フック	PC	白（指定色）
13	製品ラベル	紙	タフネスラベル FCL32
12	電源装置	PC	KSD-45P
11	目隠し板	PC	白（指定色）
10	本体サイドカバー	PC	白（指定色）
9	有機ELサイドカバー	PC	白（指定色）

No.	部品名	材質	備考
8	カバーツマミ	SUM24L	
7	連結板	SECC-20/20	
6	ブレ止め	SUS304 t0.8	
5	製品ラベル	紙	タフネスラベル FCL32
4	取付板	SECC-20/20 t1	
3	有機ELホルダー	アルミ	アルマイト（白・指定色C-500）
2	本体カバー	SGCC t0.5	焼付塗装（白・指定色）
1	有機ELパネル	ガラス	

品名 KANEKA LUCE ARCHITECTURE

電圧入力：AC100V 50/60Hz
質量：3.3Kg±100g

	定格消費電力	最大消費電力
AI-7W 4000N	19.7W	38.0W
AI-7W 3000N	20.3W	38.0W
AI-7W 3000S	24.8W	47.7W

AI-7W 4000N
AI-7W 3000N
AI-7W 3000S

承認	検査	作成
福島	桑原	雛宇

SCALE：1/5　単位：mm

PHOENIX ENGINEERING