


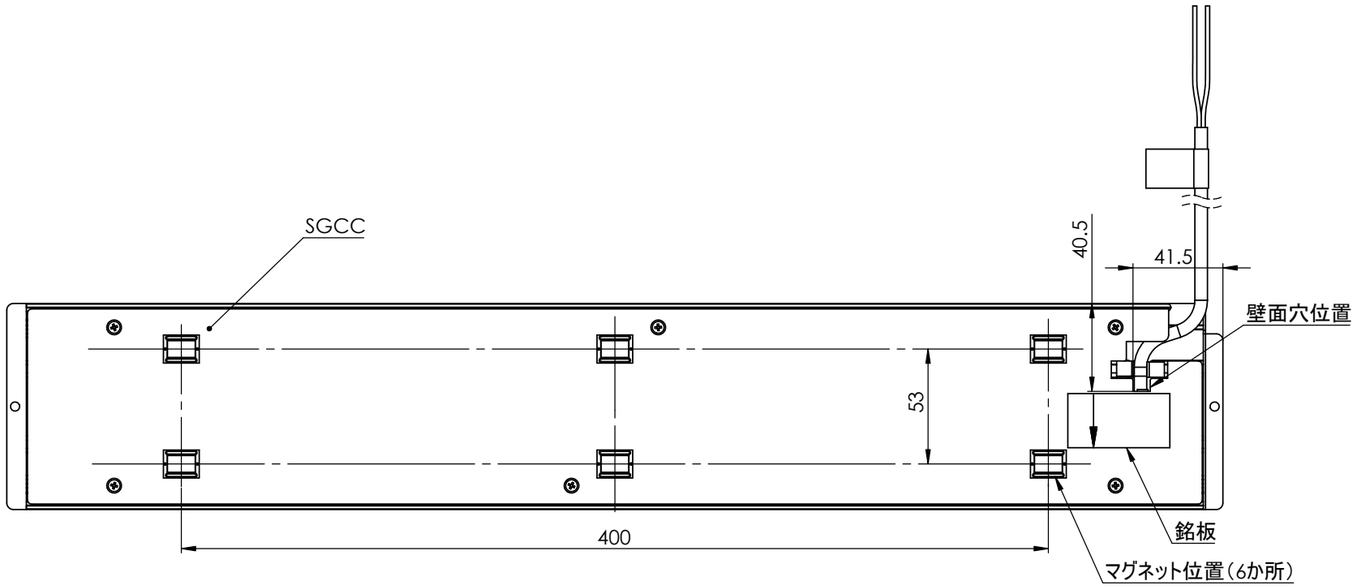


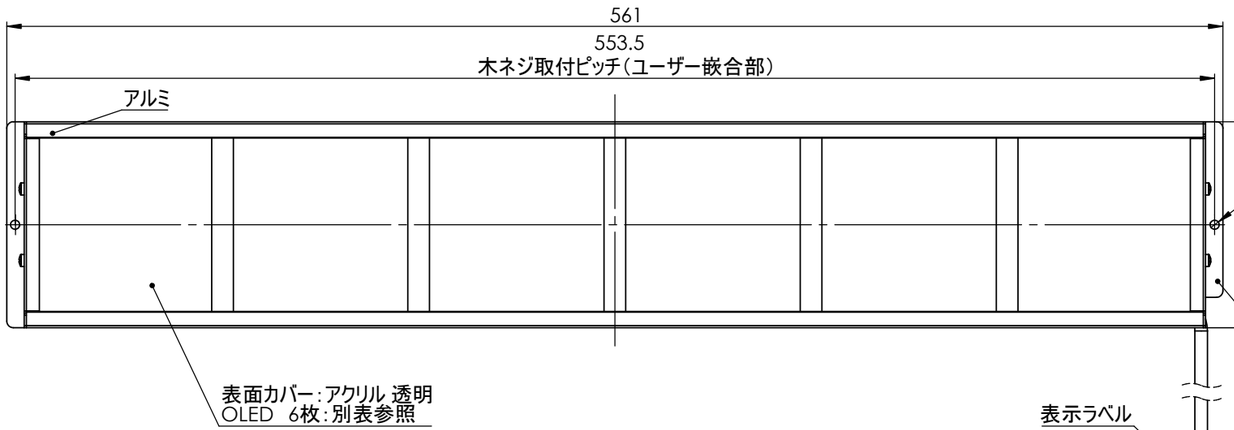

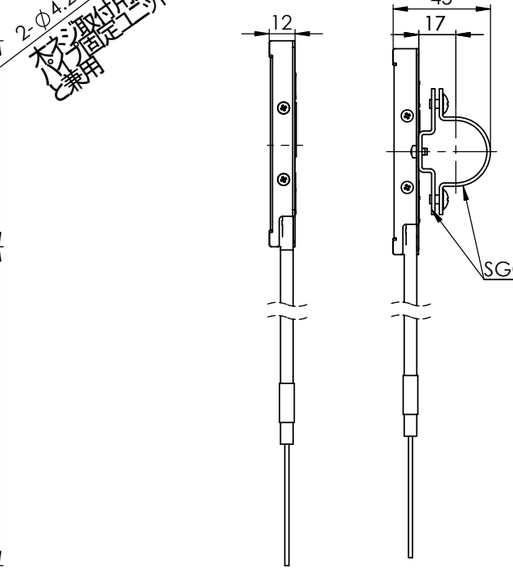



表示ラベル（S=1:1）


黒線 ＋側	黒線 ＋側


基本性能

項目	管理値	備考
推奨電源		Luci製　RC-LPW40-450D 1次側電線・信号線はありません
定格電圧	AC100V	推奨電源使用時
定格周波数	50/60Hz	推奨電源使用時
定格消費電力・定格入力電流	15W・0.15A	推奨電源Luci製使用時
器具質量	950ｇ	パイプ取付金具セット含まず
パイプ取付金具セット質量	60ｇ	パイプ取付金具セット×2
取付方式	木ネジ取付	木ネジ　2本　別途
	マグネット取付	
	パイプ取付	適合パイプ　φ28　パイプ取付金具セット同梱

QRコード内容：品番,生産日,重複防止数字
例：TK0640AL@,220421,0001

銘板（S=2:1）

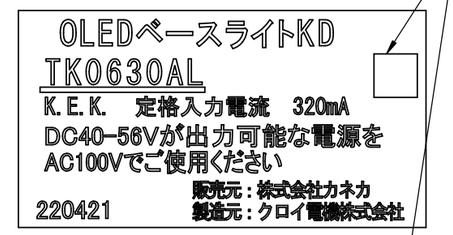


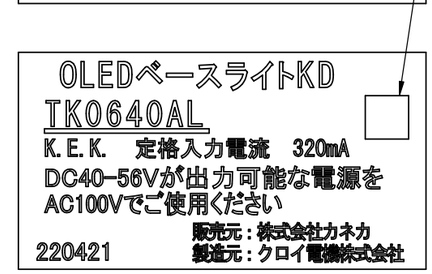

<別表>


品番	OLED
TK0640AL	色温度：4000K
TK0630AL	色温度：3000K

電源線取り出し方向説明図

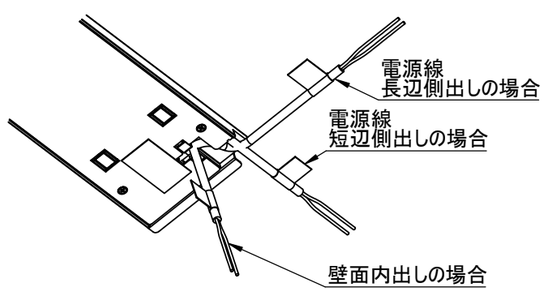

同梱部品

パイプ取付金具セット×2

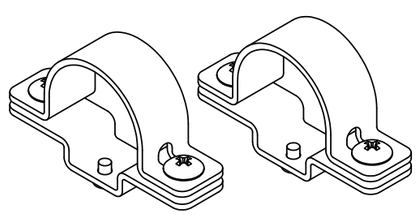

販売元：	製造元：	
株式会社カネカ	クロイ電機株式会社	2022.6.29

	変更日	変更内容	作成
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

クロイ電機㈱		
承認	検図	作成
明石	長谷川	田中

名称：仕様図 OLEDベースライトKD

図番：TK0640AL-S　A2

尺度：1:2　葉数 1／1