カネカ有機EL照明

# 外観検査用OLEDベースライト

# KANEKA OLED Base Light KD


2022年7月下旬販売開始(6灯タイプのみ)

## お客様の声を反映した新仕様

- 汚れを拭き取りやすい表面アクリルカバー付
- 推奨電源のお取り扱い開始
- 調光対応 （調光させる場合は別途適合調光器をご準備ください。 適合調光器:パナソニック製　NQ20355）

## ■ 製品構成

灯具

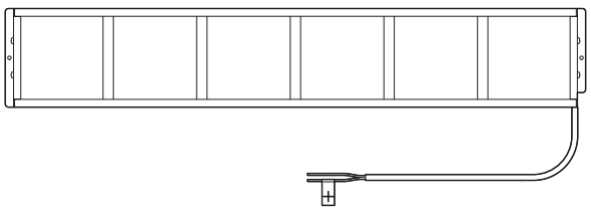


付属品

パイプ取り付け金具(2セット)
適合パイプφ28



電源ユニット （オプション）



※灯具本体とは別にご注文いただく必要があります

## ■ 仕様

| 製品名 | | OLEDベースライトKD | | 製品名 | 定電流電源ユニット |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | | TK0630AL | TK0640AL | 品番 | RC-LPW40-450D |
| 製品仕様 | 色温度 | 3000K(電球色) | 4000K(白色) | 入力電圧範囲 | 100~242V |
| | 光源 | カネカ有機EL照明パネル□80㎜6枚 | | 定格出力 | 40Vdc~90Vdc／0Adc(最小)~0.45Adc(最大) |
| | 外形寸法 | 561(L)×95(W)×12(H)mm | | 定格出力電力 | 40W(最大) |
| | 重量 | 950g | | 外形寸法 | 135(L)×47(W)×29(H)mm |
| | 入力電圧/周波数 | AC100V/50-60Hz | | 重量 | 155g |
| | 全光束(定格/最大) | 515lm/724lm | 547lm/770lm | 調光方式 | 本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号 |
| | 消費電力(定格/最大) | 15W/21W | | 適応規格 | EN61347(安全規格)／EN55015(EMC規格) |

## ■ 使用例




自動車部品など大きなワークの検査に適した照射範囲の広い照明です。
他の光源に比べ輝度の面内均一性が高い拡散光の有機EL照明は、特に光沢のある製品の表面が見やすく異物やキズなどの違和感に気づきやすい。また、眩しさを感じにくい光源は、対象物に反射して目に入る光による検査員の目の疲労を低減させることが大いに期待できます。








## ■ 製品図面

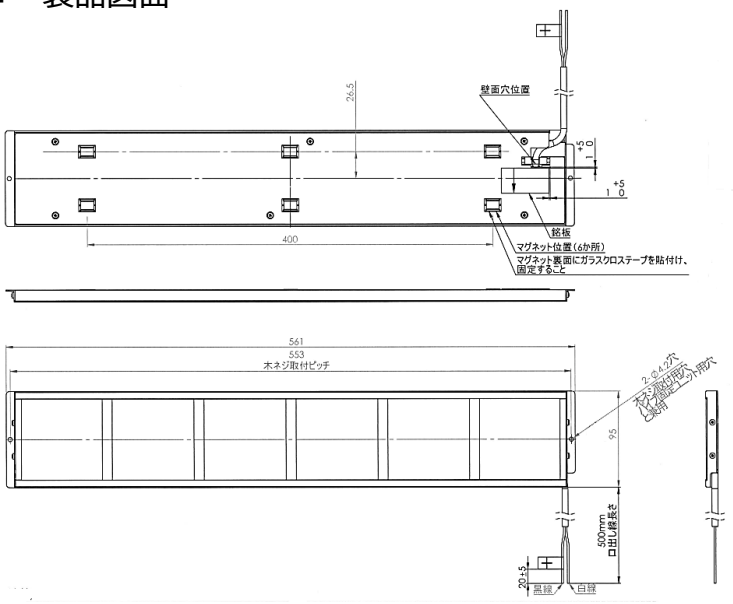


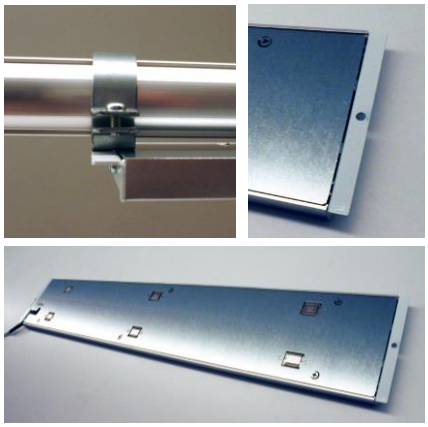パイプシステムへの固定、ビス止め、
マグネット取り付けの3種類の方法で
取り付けが可能


## ■ システム構成

### ① 調光する場合

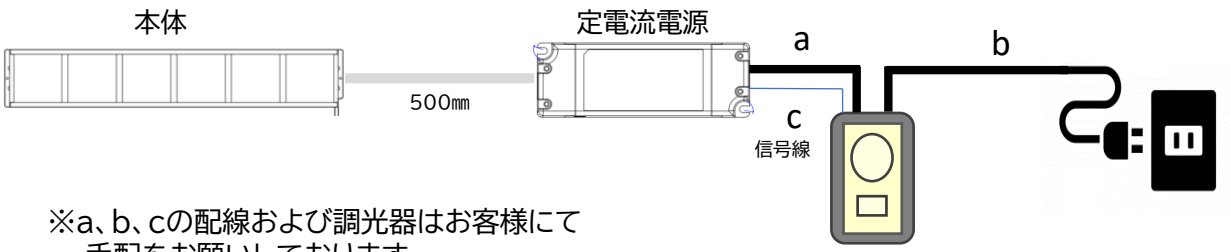


※a、b、cの配線および調光器はお客様にて
手配をお願いしております。

### ② 調光しない場合

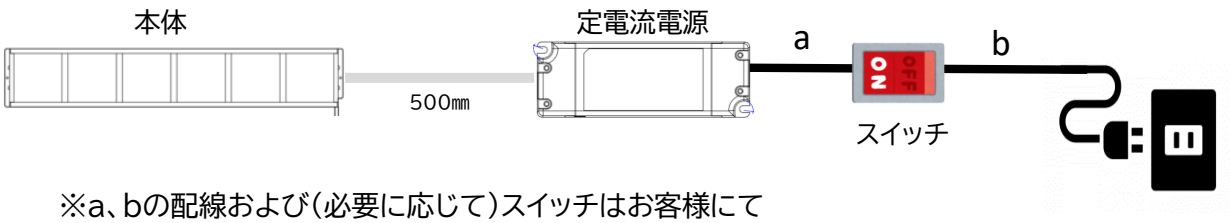


※a、bの配線および(必要に応じて)スイッチはお客様にて
手配をお願いしております。

## ■ 連絡先

**株式会社カネカ**
**OLED事業開発プロジェクト**
**Center of Business グループ**
**Marketing & Sales チーム**

〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)
TEL (03) 5574-8009
FAX (03) 5574-6161
URL http://www.kanekaoled.jp
Email oled-market@kaneka.co.jp

カタログ記載内容:2022年7月現在