
サカイ ジオシート

サカイジオシートはポリエステル長繊維を
原料とした高強度織物です。



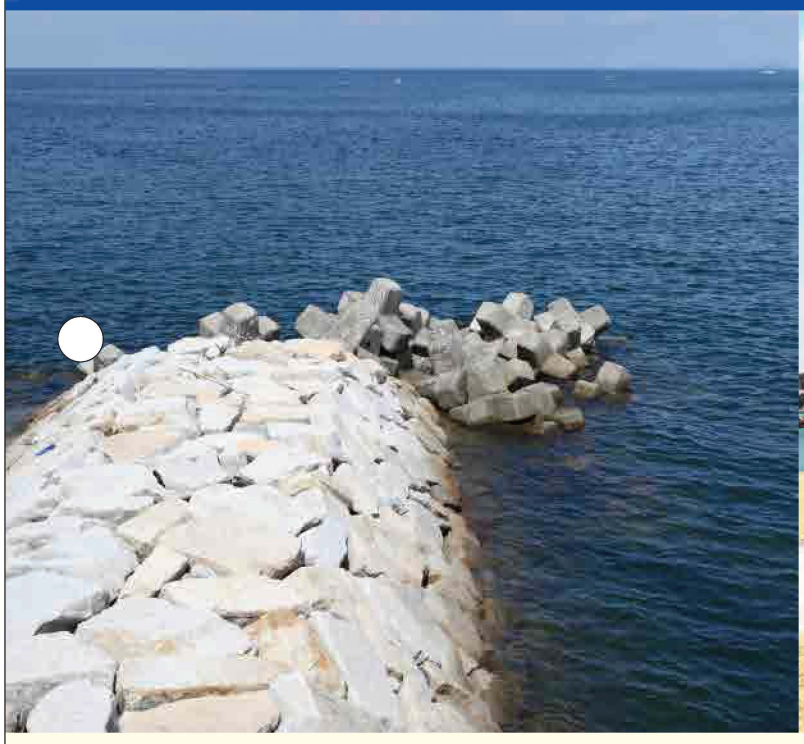

特長

- ■ ポリエステル製のため高強度、耐久性に優れる
- ■ 軽量で耐腐食性に優れる
- ■ 透水性に優れている

主な用途

- ■ 軟弱地盤安定土処理
- ■ 汚濁防止フェンスカーテン部材
- ■ 洗掘や吸出し防止剤




品番	SA100		SA150		SA300		試験方法
試験項目	規格値	試験測定値	規格値	試験測定値	規格値	試験測定値	
厚さmm	0.20 以上	0.25	0.25 以上	0.25	0.50 以上	0.5	JIS L 1096 準拠
重量g/㎡	130 以上	132	150 以上	161	300 以上	310	JIS L 1096 準拠
引張強度N/3cm タテ ヨコ	タテ：1080 以上 ヨコ：1080 以上	タテ：1520 ヨコ：1400	タテ：1570 以上 ヨコ：1570 以上	タテ：1800 ヨコ：1820	タテ：3040 以上 ヨコ：3040 以上	タテ：3160 ヨコ：3350	JIS L 1096 準拠
引裂強度N タテ ヨコ	タテ：300 以上 ヨコ：300 以上	タテ：675 ヨコ：716	タテ：362 以上 ヨコ：362 以上	タテ：578 ヨコ：511	タテ：835 以上 ヨコ：835 以上	タテ：1140 ヨコ：1210	JIS L 1096 準拠
透水係数cm/sec	1.0×10^{-3} 以上	3.99×10^{-2}	1.0×10^{-3} 以上	1.45×10^{-2}	1.0×10^{-3} 以上	8.12×10^{-3}	JIS A 1218 準拠
幅(m)×長さ(m)	2.0×100	—	2.0×100	—	2.0×100	—	


※上記数値は実測値平均であり、保証値ではありません

用途例


海洋汚濁防止フェンスカーテン部材

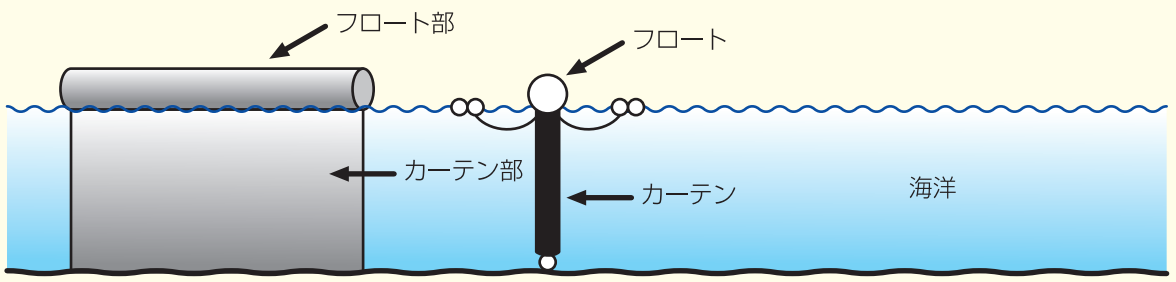

吸出し防止

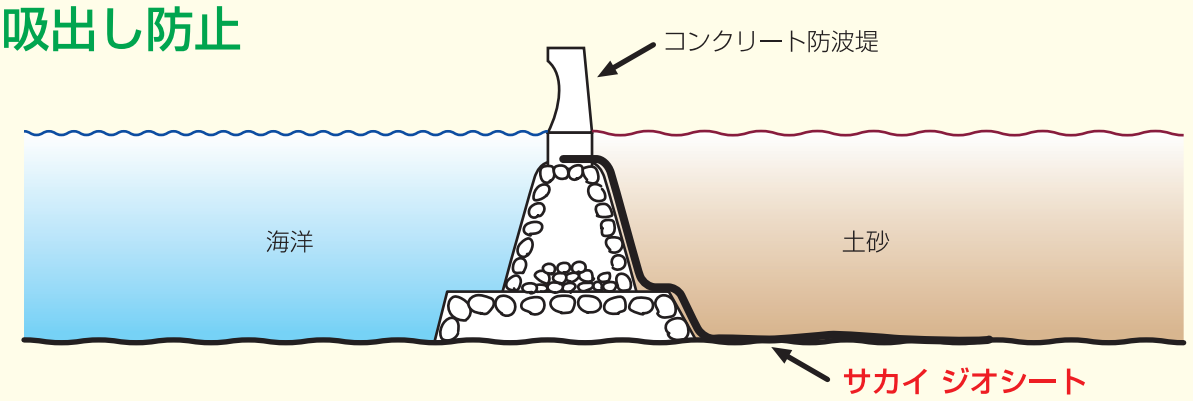

洗掘防止

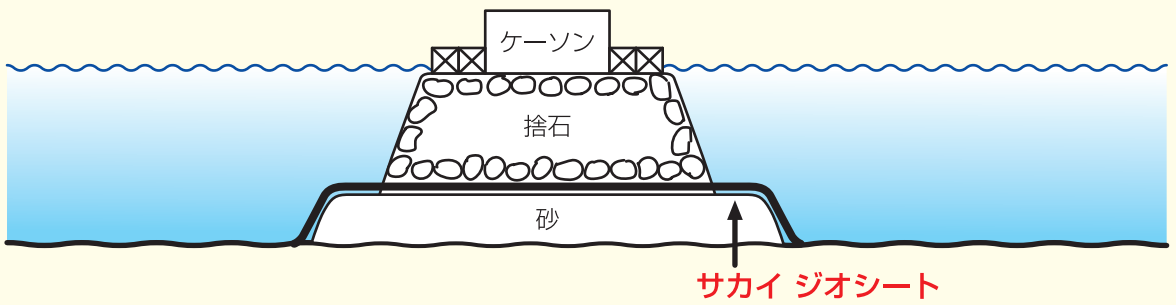

■発売元

堺商事株式会社

東京支店　〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2（ゲートシティ大崎 イーストタワー23F）
Tel 03-5437-5671（ダイヤルイン） fax 03-5437-5718

本社　〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-4（中之島フェスティバルタワー・ウエスト16F）
Tel 06-7166-6180（代表）

名古屋営業所　〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-5（FLEZIO LAビル9F）
Tel 052-951-4591（代表）

北海道営業所　〒066-0077 北海道千歳市上長都2番24号
Tel 0123-26-0155（代表）

福岡営業所　〒810-0001 福岡市中央区天神4-4-24（新光ビル）
Tel 092-781-0954（代表）

■お問合せ先