

セグメントカバー

セグメント仮置き養生用カバーシート

マク助

Segment cover



屋外保管時の雨やホコリなどの対策に、耐久性があり透明性に優れ、面ファスナー開閉式で作業性が向上！その他オプションで用途に合わせて作成します！



シールドセグメント仮置きにセグメントカバーマク助を養生



堺商事株式会社
SAKAI TRADING CO.,LTD.

東京支店 〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎 イーストタワー 23F
Tel 03-5437-5671(タ イヤルイン) FAX 03-5437-5718

本社 〒541-0056 大阪市北区中之島 3-2-4 中之島フェスティバルタワー・WEST16F
Tel 06-7166-6180 (代表) FAX 06-7166-6181

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区丸の内 3-19-5 FLEZIO LA ビル 9F Tel 052-951-4591

北海道営業所 〒066-0077 北海道千歳市上長都 2 番 24 号 Tel 0123-26-0155

福岡営業所 〒141-0032 福岡市中央区天神 4-4-24 新光ビル 6F Tel 092-781-0954

セグメントカバー マク助

セグメント仮置き養生用カバーシート


Segment cover




セグメントカバー マク助は国土交通省新技術情報システム NETIS 登録製品です




A Type 1カ所開閉式、スノ絞りロープ付き



B Type 2カ所開閉式



C Type 4カ所開閉式

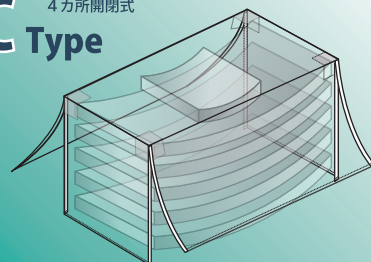

上記タイプ以外の仕様でも作成致します。

付属パーツはポケット、ハトメ付き、絞りベルト、カード入れ


ファスナー開閉式など用途に合わせ作成致します。

仕様詳細など何なりとお問合せ下さい。

※ミシン縫製加工品のため、完全防水ではございません。


【御見積りは下記をお知らせください】

- 本体生地
- カバー寸法 (W×D×H)
- カバータイプ A、B、C
- 付属パーツ等
- 数量

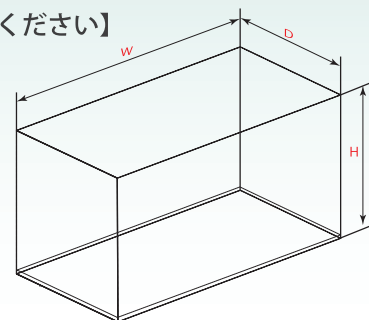


本体生地試験データ

ポリオレフィン系	厚み (mm)	重量 (g/㎡)	引張強度 (N) タテ ヨコ	伸び率 (%) タテ ヨコ	引裂強度 (N) タテ ヨコ	防火認定
難燃 UV クリア (NETIS 対象製品)	0.23	200	550 450	21 19	200 150	防火製品
PVC 系 (塩ビ)	厚み (mm)	重量 (g/㎡)	引張強度 (N) タテ ヨコ	伸び率 (%) タテ ヨコ	引裂強度 (N) タテ ヨコ	防火認定
F-5500 透明糸入り	0.55	720	316 333	19 23	79 90	防火製品
F-3500 透明糸入り	0.35	400	407 336	270 300	25 24	



F-5500・F3500



※本体生地は使用環境に応じて上記以外の物でも作成いたしますので、別途ご相談下さい。

※記載されている試験データは測定値であり保証値ではございません

本カタログの記載内容は、品質改善のため事前の予告無しに変更する場合がございます。