

ウルトラ エラスチック フィラー

ゴム発泡体

コンクリート用伸縮目地材

ゴム発泡体ウルトラエラスチックフィラーは、天然ゴム・合成ゴム、合成樹脂それに各種配合剤をブレンドし、加圧発泡された独立気泡からなるゴム目地材です。弊社の長年の研究と経験から生まれた理想的なコンクリート目地材として全国各地で、ご採用いただいております。

はみ出しが少ない



高温や圧縮に対して、はみ出しが少ないので、雨水や海水が入りづらく、これらによる内部崩壊が起こらない。

回復率が優れている



圧縮復元性が極めて優秀で構造物の変形や移動にも抵抗なくなじみます。

透水性・吸水性に優れている



加圧式発泡体で独立気泡のために透水性・吸水性が少ない。


軽量で運搬・取扱いが非常に簡単である



ゴム及び合成樹脂ブレンドにより 弾力性、耐候性に優れている



施工例

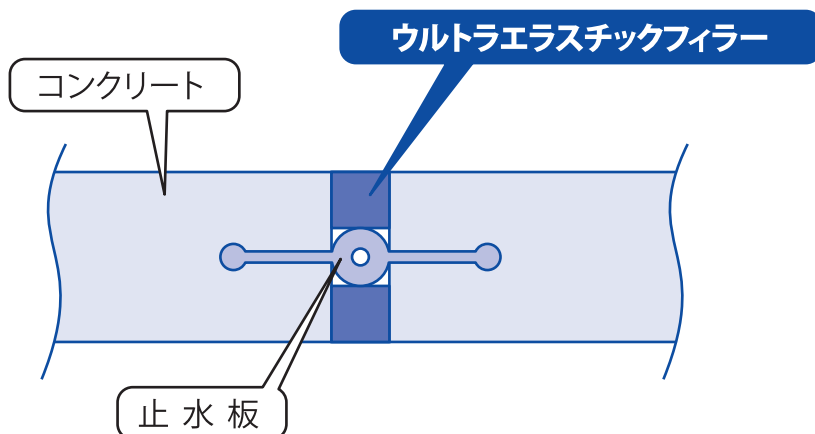

堺商事株式会社

ウルトラ エラスチック フィラー

ゴム発泡体
コンクリート用伸縮目地材

用途

コンクリート用伸縮目地

護岸工事、上下水道、用水路、港湾設備、飛行場、コンクリート道路の建設 等

規格 寸法

サイズ (mm)	厚み (mm)	色
1,000×1,000	10	黒
	20	

※30mm厚、40mm厚品もございます。(別注品)

規格

試験項目	規 格				
	単位	D	A	A-5	試験方法
見かけ密度	g/cm ³	0.15以上	0.2以上	0.3以上	JIS K-6767
硬 度	HS	30以上	40以上	50以上	SRIS 0101
引張強さ	MPa (kgf/cm ²)	1.0 (10) 以上	1.5 (15) 以上	2.0 (20) 以上	JIS K-6251
伸 び	%	100以上	100以上	100以上	JIS K-6251
回復率	%	90以上	90以上	90以上	ASTM D-545
吸水性	%	1.0以下	1.0以下	1.0以下	JIS A-9511
圧縮強さ(50%圧縮)	N/cm ² (kgf/cm ²)	20 (2.0) 以上	25 (2.5) 以上	35 (3.5) 以上	ASTM D-545
はみ出し量(50%圧縮)	mm	3以下	3以下	3以下	ASTM D-545

※保存上の注意:ゴムの性質上多少縮みます。

※ご希望によりカットも可能です。



堺商事株式会社

東 京 支 店 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 (ゲートシティ大崎 イーストタワー23F)
Tel 03-5437-5671 (ダイヤルイン) fax 03-5437-5718
本 社 〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-4 (中之島フェスティバルタワー・ウエスト16F)
Tel 06-7166-6180 (代表)
名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-5 (FLEZIO LAビル9F)
Tel 052-951-4591 (代表)
北海道営業所 〒066-0077 北海道千歳市上長都2番24号
Tel 0123-26-0155 (代表)
福岡営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神4-4-24 (新光ビル)
Tel 092-781-0954 (代表)