

透水 サカイ防草シート


即効透水性加工

特許出願中

遮光性に優れ、防草効果バツグン。
美しい街並みづくりのお手伝いをします。



■高速法面防草工事

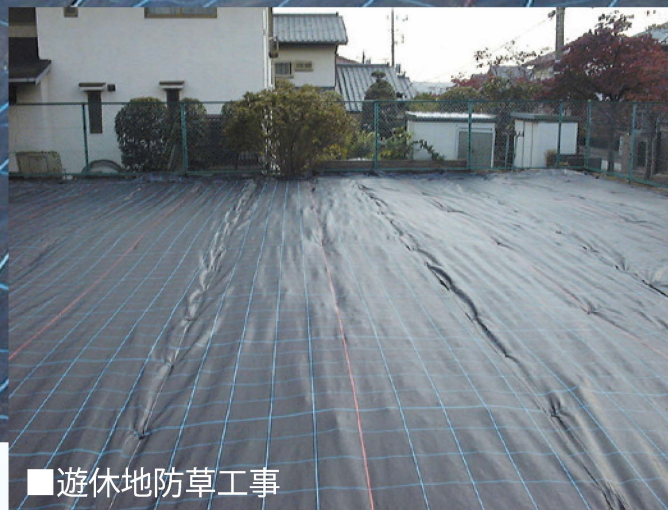

■遊休地防草工事

「サカイ防草シート」は、ポリプロピレン織布を使用した高機能防草シート。
遮光性に優れ、飛来種子からの発芽も防ぎます。
しかも透水性、通気性がありますので、植栽に影響を及ぼすことなく雑草をシャットアウト。
除草作業の手間を大幅に減らし、町の美観対策のお役に立ちます。

特長

遮光性

通常植物は、95%以上遮光すれば光合成を行うことができず繁殖しません。
サカイ防草シートは、99%以上の遮光率を実現しました。
雑草の繁茂を防ぎ、除草作業を大幅に軽減。薬剤による除草の必要もなくなり、
人や樹木への影響、土壌汚染の心配もありません。

透水性

当社独自の特殊透水加工により透水係数が 1×10^{-3} 以上ありますので、
降雨などによる水たまりをつくることはありません。

通気性

適度な通気性がありますので、植樹の成長を妨げることはありません。
除草剤による培土の汚染や樹木への影響なども皆無となり、安心してご使用頂けます。

耐久性（耐候性）

高密度の強力織物シートですので耐久性・対薬品性に優れています。
また、耐候安定剤入りですので、紫外線による耐候劣化を防ぎます。

規格

品番	幅	長さ	色	用途
WS04-1	1M	100m	黒	暴露対応型
WS04-2	2M			
WS04-4	4M			
WS05-1	1M			
WS05-2	2M			

※グリーン色もあります。 ※その他、縫製加工も承ります。

オプションパーツ




●専用おさえU字ピン


物性

◆測定方法：JIS-L-1908
※数値は測定値であり保証値ではありません

品番	目付 (g/m ²)	厚さ (mm)	引張強度 (N/5cm)		引張伸度 (%)		引裂強度 (N)	遮光率 (%)	透水係数 (cc/cm/sec)	耐久性
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ				
WS04	120	0.4	1100	1000	15	13	400	99	1.0×10^{-3}	約3年
WS05	190	0.5	1700	1300	15	13	250	99	6.0×10^{-3}	約5年

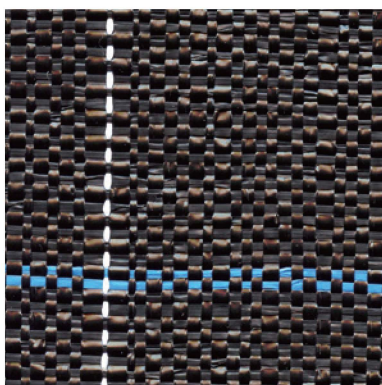

■WS04

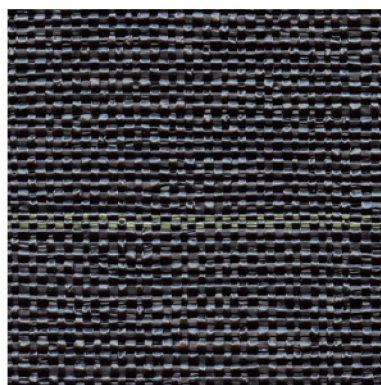

■WS05

■発売元



堺商事株式会社

東京支店 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎 イーストタワー23F)
Tel 03-5437-5671(ダイヤルイン) fax 03-5437-5718
本社 〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-4(中之島フェスティバルタワー・ウエスト16F)
Tel 06-7166-6180(代表)
名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-5(FLEZIO LAビル9F)
Tel 052-951-4591(代表)
北海道営業所 〒066-0077 北海道千歳市上長都2番24号
Tel 0123-26-0155(代表)
福岡営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神4-4-24(新光ビル)
Tel 092-781-0954(代表)

■問合せ先